

コンセント

2 個口

+ USB
USB充電ポート付

省スペース設置
コンパクトデザイン



コンセントを使いながら
様々な機器を充電。

※1:ISO22196法により評価された結果に基づいた菌の減少の割合。(無加工品との比較) すべての細菌の抑制を保障するものではありません。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

毎日の
安心
抗菌率
99%^{※1}

SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

【SIAAマークの3つの安心】

抗菌性 安全性 適正な表示

抗菌製品は、細菌の増殖を抑制する事ができるので製品表面を衛生的に保つことができます。

製品特長



L字プラグ
トラッキング防止プラグ

プラグの根元にほこりが付着するのを防ぎます。



二重被ふくコード

感電や火災の防止に有効です。



USB充電ポート


スマートフォンやタブレットなどが充電できます。

USB-Aポート × 1
USB-Cポート × 1 (合計出力:2.4A)^{※2}

USB AUTOPOWER SYSTEM

オートパワーシステム搭載
機器に合わせて最適充電

USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
(使用するケーブルや機器によっては充電できない場合があります)

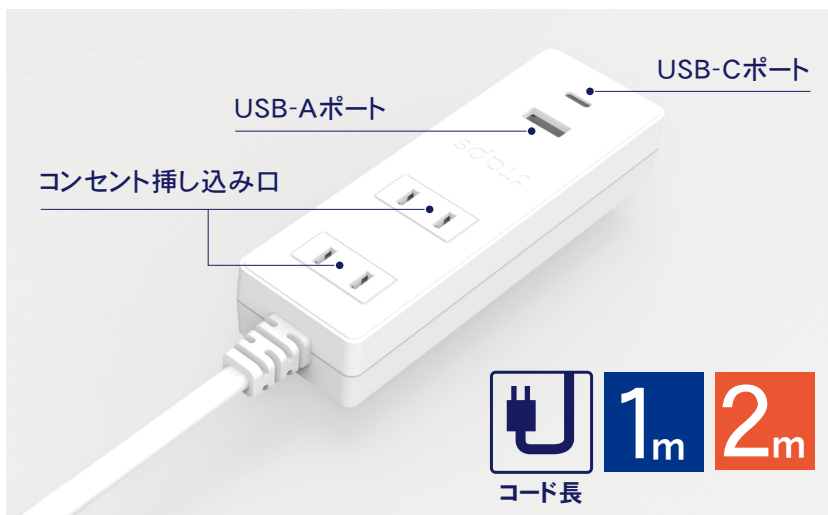

USB-Cポート

USB-Aポート

コンセント挿し込み口

コード長
1m 2m

※2:機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

製品仕様

- ・本体サイズ(コード・プラグ部除く):約W44×H130×D27mm
- ・本体重量:(STPAC10-WT)約185g/(STPAC20-WT)約265g
- ・本体材質:本体ケース(PC/ABS)コンセント挿し込み口(PBT)コード・コンセントプラグ(PVC)
- ・コード長:(STPAC10-WT)約1m/(STPAC20-WT)約2m

無機抗菌剤練込

加工部位:本体ケース・コンセント挿し込み口・コード・コンセントプラグ(金属部を除く)

JP0123269X0007L

【コンセント挿し込み口】

- ・定格入力:AC100V-125V
- ・口数:2個口(合計1400Wまで)

【USBポート】

- ・定格出力:①USB-Aポート:DC5V 2.4A(合計最大)
- ・ポート数:2個口
- ②USB-Cポート:DC5V 2.4A(合計最大)

●充電用USBケーブルは付属しませんので、別途お求めください。

商品名:USB付き
コンセント2個口タップ
A+Cポート 1m
品番:STPAC10-WT
J A N :4936960122239

パッケージサイズ:
W95×H220×D60mm(240g)
ボール:7個入り
ボールサイズ:W235×H110×D420mm(2.3kg)
ケース:28個入り(7個入り×4箱)
ケースサイズ:W440×H245×D490mm(10.0kg)

商品名:USB付き
コンセント2個口タップ
A+Cポート 2m
品番:STPAC20-WT
J A N :4936960122246

パッケージサイズ:
W95×H220×D60mm(320g)
ボール:7個入り
ボールサイズ:W235×H110×D420mm(2.8kg)
ケース:28個入り(7個入り×4箱)
ケースサイズ:W440×H245×D490mm(12.2kg)



・記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。
なお、TM、(R)マークは明記していません。
・イラストはイメージです。デザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

■商品に関するお問い合わせ

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23 TEL:0547-35-6776/FAX:0547-35-6889

トップランド 検索 www.topland.co.jp