

ほこり防止
ほこりの侵入を防ぐ
シャッター付きコンセント

コード長
1m

国内専用
屋内専用

SIAA ISO 22196
抗菌加工
毎日の安心
抗菌率 **99%**※2

ご使用前に、
必ず裏面記載の
取扱説明書をご
覧ください。


雑菌の増殖を抑制する加工がされています。

無機抗菌剤被膜 加工部位:本体ケース・コンセントプラグ(金属部を除く)

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※2:ISO22196法により評価された結果に基づいた菌の減少の割合。(無加工品との比較) すべての雑菌の抑制を保證するものではありません。

警告 感電 や 火災 の原因になります。

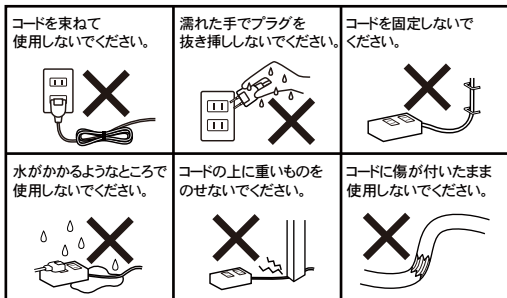

- 合計で1400W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気が多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的な乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取り扱い説明書に従ってください。

■雷サージ(誘導雷)軽減機能について

一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が動かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。

雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。

テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。

直撃雷等を受け、接続機器を保護できない場合があります。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。

お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともにお客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: USB付き個別スイッチタップ 1m ホワイト	
	型名: STPC100-WT	
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間	
◆お名前	_____	
◆ご住所	〒 _____	
◆TEL	_____	
◆ご購入日	年	月 日
◆ご購入先名	_____	


上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。
この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が経過した後の修理などについてご不明な点がある場合は、お客様センターにお問い合わせください。

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地変ならび公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入者など、ご購入先が不明な場合には、お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695** 《受付時間:平日午前9時~午後5時》
※祝祭日、季節休業日除く

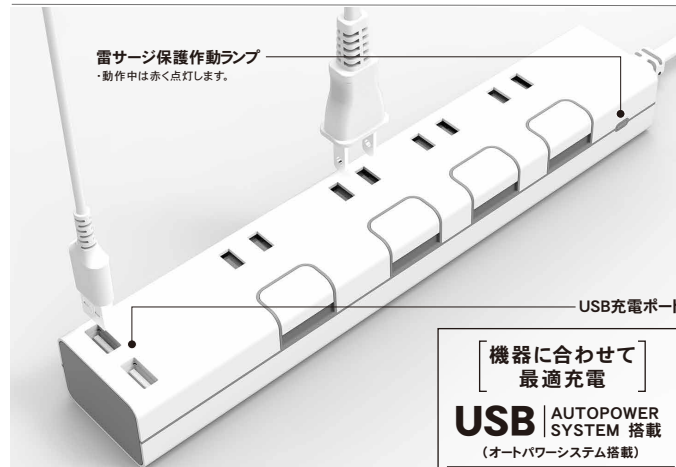

◎写真・イラストはイメージです。実際の製品と異なります。

◎USBポートは合計2.4Aまで出力可能です。

※1:機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。


機器に合わせて
最適充電
USB AUTOPOWER SYSTEM 搭載
(オートパワーシステム搭載)
USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末)とその他の端末を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。(使用するケーブルや機器によっては充電できない場合があります)



個別スイッチ

個別にON/OFFで待機電力を節電

スイッチの凹凸で、ON/OFFを切替えます。スイッチにランプがついていないのでまぶしくありません。




**L字プラグ
トラッキング防止プラグ**

プラグの根元にホコリが付着するのを防ぎます。



二重被ふくコード

感電や火災の防止に有効です。



ACアダプタ用挿し込み口

ACアダプタ用に1個口のコンセントの間隔を広く設けています。となりの挿し込み口に干渉せず、ゆったりと使用できます。

製品仕様

- ・本体サイズ(コード・プラグ部除く):約W45×H250×D31mm
- ・本体重量:約315g
- ・主要材質:本体ケース(PC/ABS)
コード・コンセントプラグ(PVC)
- ・コード長:約1m

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| [コンセント挿し込み口] | [USBポート] |
| ・定格入力:AC100V-125V | ・定格出力:DC5V 2.4A(合計最大) |
| ・口数:4個口(合計1400Wまで) | ・コネクタ形状:USB-Aタイプ |
| | ・ポート数:2個口 |

- [雷サージ軽減部品]**
- ・制限電圧:775V/サージ耐量:1750A
(本製品は直撃雷等を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。)
 - ・一度雷サージ軽減部品が作動すると、本体の表示ランプが消え保護機能が動かなくなる場合がありますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
 - ・テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。

充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。

△合計1400W以下でお使いください。 容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

次の電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。

オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が1000Wを超えるような製品。

- タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に電撃や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎のお取り換えをお勧めします。)
- 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 記載されているイラストはイメージです。実際の製品の色と異なる場合があります。またデザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。



お問い合わせ **03-5501-1695**
受付時間:平日午前9時~午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く

USB付き個別スイッチタップ 1m ホワイト



株式会社トップランド 4 936960 121102
TOPLAND® www.topland.co.jp



ほこり防止
ほこりの侵入を防ぐ
シャッター付きコンセント

1m
コード長

国内専用
屋内専用

SIAA ISO 22196
抗菌加工
毎日の安心
抗菌率 99%^{※2}

ご使用前に、
必ず裏面記載の
取扱説明書をご
覧ください。


雑菌の増殖を抑制する加工がされています。

無機抗菌剤被膜 加工部位:本体ケースコード・コンセントプラグ(金属部を除く)

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※2:ISO22196法により評価された結果に基づいた菌の減少の割合。(無加工品との比較) すべての雑菌の抑制を保障するものではありません。

警告 感電 や 火災 の原因になります。

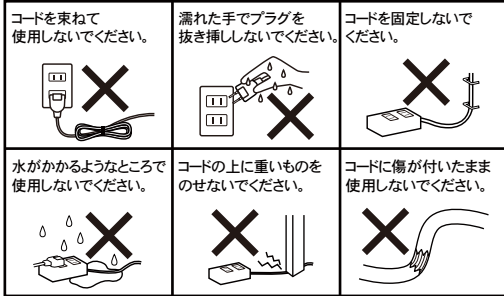

- 合計で1400W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気が多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的には乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取り扱い説明書に従ってください。

■雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が動かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。
- 直撃雷等を受け、接続機器を保護できない場合があります。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は
返品と交換いたします。
お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時の
レシートとともにお客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: USB付き個別スイッチタップ 1m ブラウン 型名: STPC100-BR
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間
◆お名前	
◆ご住所	
◆TEL	
◆ご購入日	
◆ご購入先名	


上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。
この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書
によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が経過した後の修理などについてご不明な点がある場合は、お客様センターにお問い合わせください。

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入者など、ご購入先が不明な場合には、お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。
従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付時間:平日午前9時~午後5時》
※祝祭日、季節休業日除く

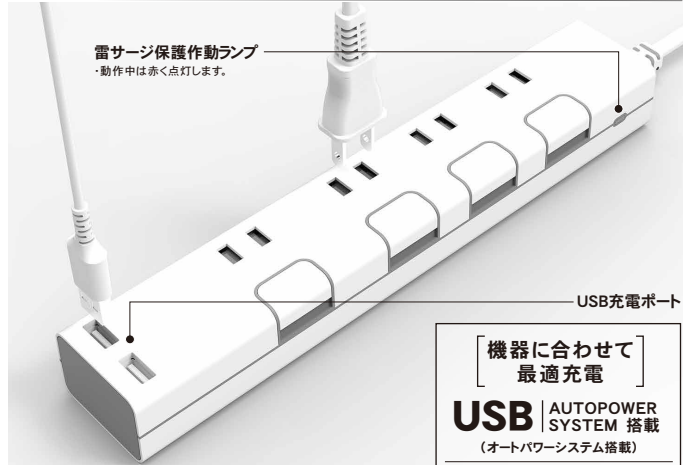

◎写真・イラストはイメージです。実際の製品と異なります。

◎USBポートは合計2.4Aまで出力可能です。

※1:機器によっては2台同時充電ができない場合があります。
その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

機器に合わせて
最適充電

USB AUTOPOWER
SYSTEM 搭載
(オートパワーシステム搭載)


USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末
未とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わ
せた最適な充電ができます。(使用するケーブルや
機器によっては充電できない場合があります)



個別スイッチ

個別にON/OFFで待機電力を節電

スイッチの凹凸で、ON/OFFを切替えます。
スイッチにランプがついていないのでまぶしくありません。




L字プラグ
トラッキング防止プラグ

プラグの根元にホコリが付着するのを防ぎます。



二重被ふくコード

感電や火災の防止に有効です。



ACアダプタ用挿し込み口

ACアダプタ用に1個口のコンセントの間隔を広く
設けています。となりの挿し込み口に干渉せず、
ゆったりと使用できます。

製品仕様

- ・本体サイズ(コード・プラグ部除く):約W45×H250×D31mm
- ・本体重量:約315g
- ・主要材質:本体ケース(PC/ABS)
コード・コンセントプラグ(PVC)
- ・コード長:約1m

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| [コンセント挿し込み口] | [USBポート] |
| ・定格入力:AC100V-125V | ・定格出力:DC5V 2.4A(合計最大) |
| ・口数:4個口(合計1400Wまで) | ・コネクタ形状:USB-Aタイプ |
| | ・ポート数:2個口 |

[雷サージ軽減部品]

- ・制限電圧:775V/サージ耐量:1750A
(本製品は直撃雷を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。)
- 一度雷サージ軽減部品が作動すると、本体の表示ランプが消え保護機能が動かなくなる場合がありますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。

充電用USBケーブルは付属しません。別途お求めください。

△合計1400W以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

次の電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。

オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が
1000Wを超えるような製品。

- タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に電撃や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎のお取り換えをお勧めします。)
- 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 記載されているイラストはイメージです。実際の製品の色と異なる場合があります。またデザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせ 03-5501-1695
受付時間:平日午前9時~午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く

USB付き個別スイッチタップ 1m ブラウン



株式会社トップランド 4 936960 121126
TOPLAND® www.topland.co.jp

